

Návod k instalaci

Vanová směšovací baterie se 2 ovladači určená pro instalaci na podlahu
Číslo artiklu: 03 2576C


Kontrola komponentů

Seznam standardních komponentů:

Prosíme, zkontrolujte dvakrát dále uvedený seznam komponentů a v případě jakékoliv nesrovnalosti kontaktujte naši společnost nebo našeho distributora.

Poznámky:


1. Výrobce může změnit komponenty bez dalšího oznámení, jestliže se tím nezmění vlastnosti ani výkon produktu.
2. Výkresy slouží pouze pro informaci. Velikost a tvar produktu viz aktuální baterie.

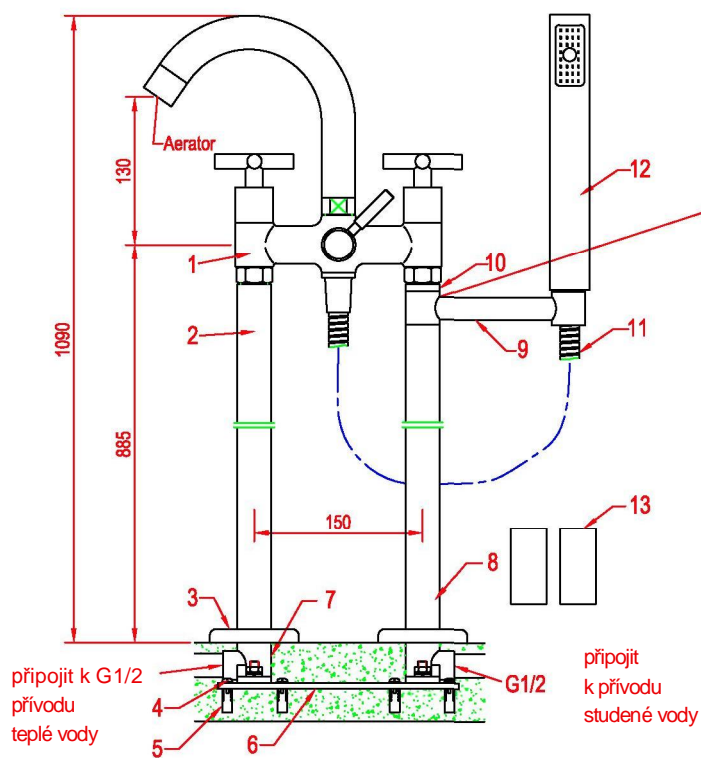

Seznam komponentů	kusy
1. Hlavní těleso	1
2. Koncovka pro teplou vodu	1
3. Dekorativní kryt	2
4. Plastová hmoždinka	4
5. Šroub	4
6. Instalační deska	1
7. Koncovka pro potrubí	2
8. Koncovka pro studenou vodu	1
9. Hák pro sprchu	1
10. Upevňovací matice	1
11. Pružná hadice	1
12. Manuální sprcha	1
13. Plastové vodičko	2

Návod k instalaci

- Hlavní těleso nerozebírejte, neboť již bylo řádně a přesně smontováno a zprovozněno před opuštěním výrobního závodu
- Aby bylo zabráněno ucpání kohoutku, vodní potrubí před instalací propláchněte.
- Po instalaci zajistěte spolehlivé utěsnění všech spojů a eliminujte všechny netěsnosti.
- Jmenovitý tlak vody činí 0,05 – 1,0 MPa (platí pro tlak studené i teplé vody), vhodné pro teplotu vody od 4°C do 90°C.
- Zajistěte řádné napojení na přívodní potrubí teplé / studené vody tak, aby se při pohledu zřepředu nacházel přívod teplé vody vlevo a studené vody vpravo.

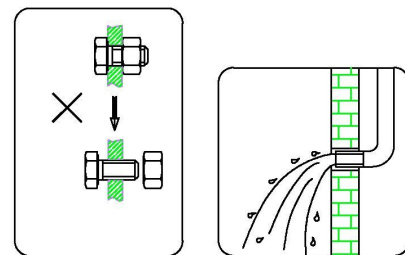


Nerozebírat Propláchnout potrubí


Postup při instalaci:

Přípevněte instalační desku a koncovky pro napojení vodovodních potrubí: 1) Určete instalační polohu pomocí instalační desky, poté vyvrtejte 4 díry do podlahy a vložte do každé z nich plastovou hmoždinku (viz obrázek 1). 2) Spojte koncovky s přívody teplé a studené vody (závitě oviňte těsnicí a lepicí páskou (viz obrázek 2). 3) Po dotažení a testu těsnosti všech spojů nasadte na koncovky plastová vodička a položte podlahové dlaždice (viz obrázek 3).

Obr. 1

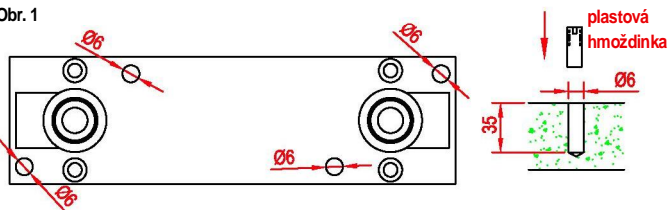


Obr. 2

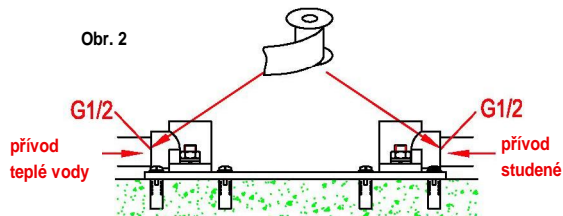


Instalace hlavního tělesa: 1) Oddělte sprchový hák a upevňovací matici od potrubí pro studenou vodu. 2) Oviňte spodní část potrubí pro studenou vodu několika vrstvami těsnicí pásky a pomocí klíče je našroubujte do již pevně instalovaných koncovek. Poté nastavte směr sprchového háku a fixujte jej pomocí dodaného imbusového klíče (Viz obrázek 4). Propojte hlavní těleso s potrubími pro teplou a studenou vodu. 4) Připojte pružnou hadici a válcovou sprchu k hlavnímu tělesu. Zavěste sprchu na sprchový hák.


Obr. 3



Obr. 4

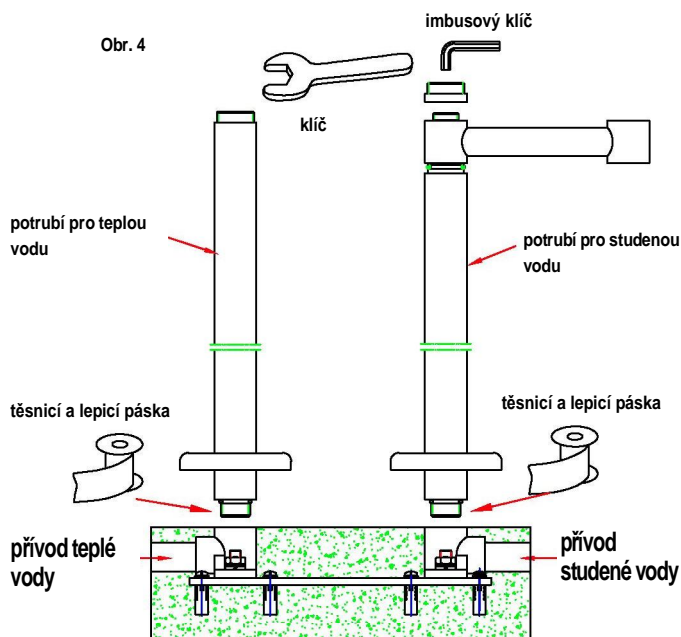

Obr. 5

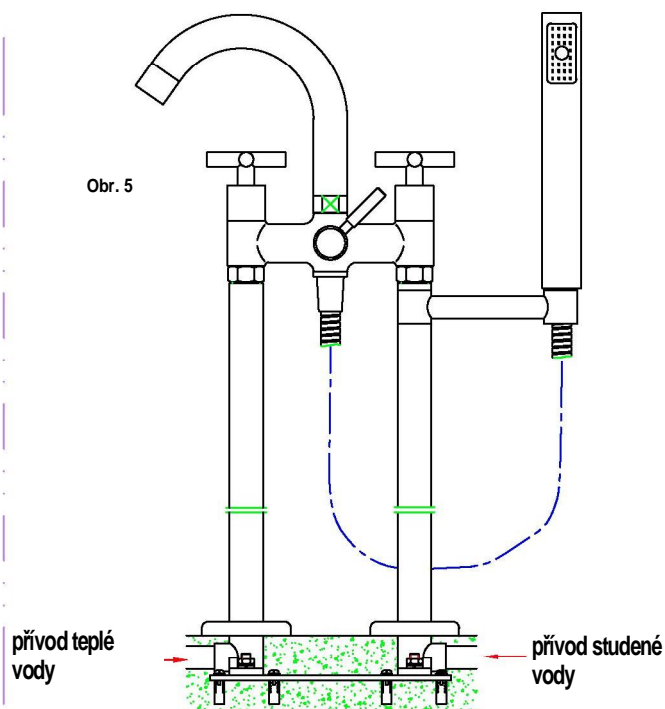

Otestujte těsnost s vodou a očistěte baterii: Když je instalace dokončena, nechte protékat vodu a odstraňte nečistoty zachycené na bateriích a trubkách a proveďte zkoušku s vodou. Doporučujeme demontovat manuální sprchu před prvním puštěním vody a po zkoušce ji opět namontovat. Při zkoušce se musí všechny spoje ukázat jako těsné. Prosíme, respektujte dále uvedené pokyny pro používání baterie.


Použití baterie:

Práce se dvěma ovladači:

- A) Teplou vodu ovládáme levým ovladačem a studenou vodu ovladačem pravým.
- B) Otáčejte pravým ovladačem proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli pravý ventil. Větší otočení zvětší průtok. Pro zavření vody či zmenšení průtoku otáčejte ovladačem opačným směrem. Levý ovladač pracuje obráceně

Práce s ovladačem sprchy:

Když se páčka sprchy nachází vpravo, teče voda z kohoutku. Když se páčka sprchy nachází vlevo, teče voda z manuální sprchy.

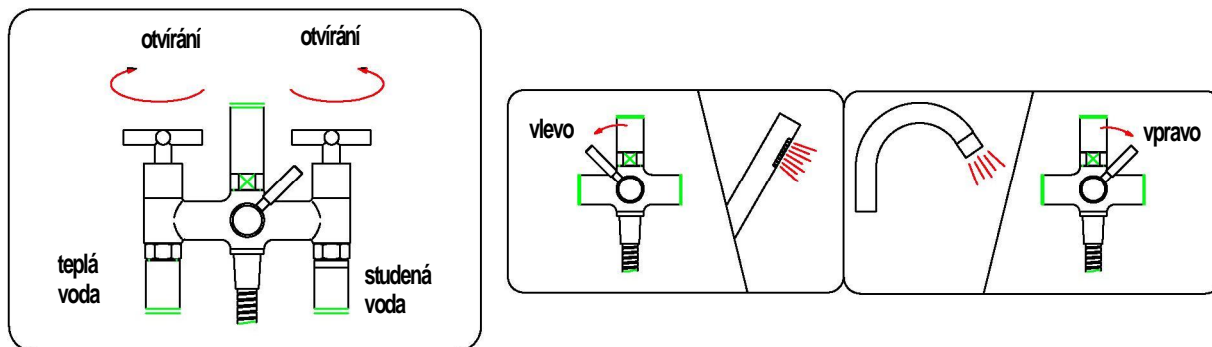

Čištění a údržba

Chcete-li výrobek udržet čistý a lesklý, postupujte následovně:

1. Opláchněte baterii čistou vodou a osušte ji pouze jemným hadříkem.
2. Případné nečistoty odstraňte neagresivním nebo transparentním čisticím prostředkem určeným pro sklo.
3. Nepoužívejte prostředky pro drhnutí, leštidla, brusné tkaniny, papírové ubrousky ani škrabky.
4. Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, nerozpustné zrnité čisticí prostředky ani mýdlo.

