


SORANO



SORANO – provedení chrom
600 × 1630 mm

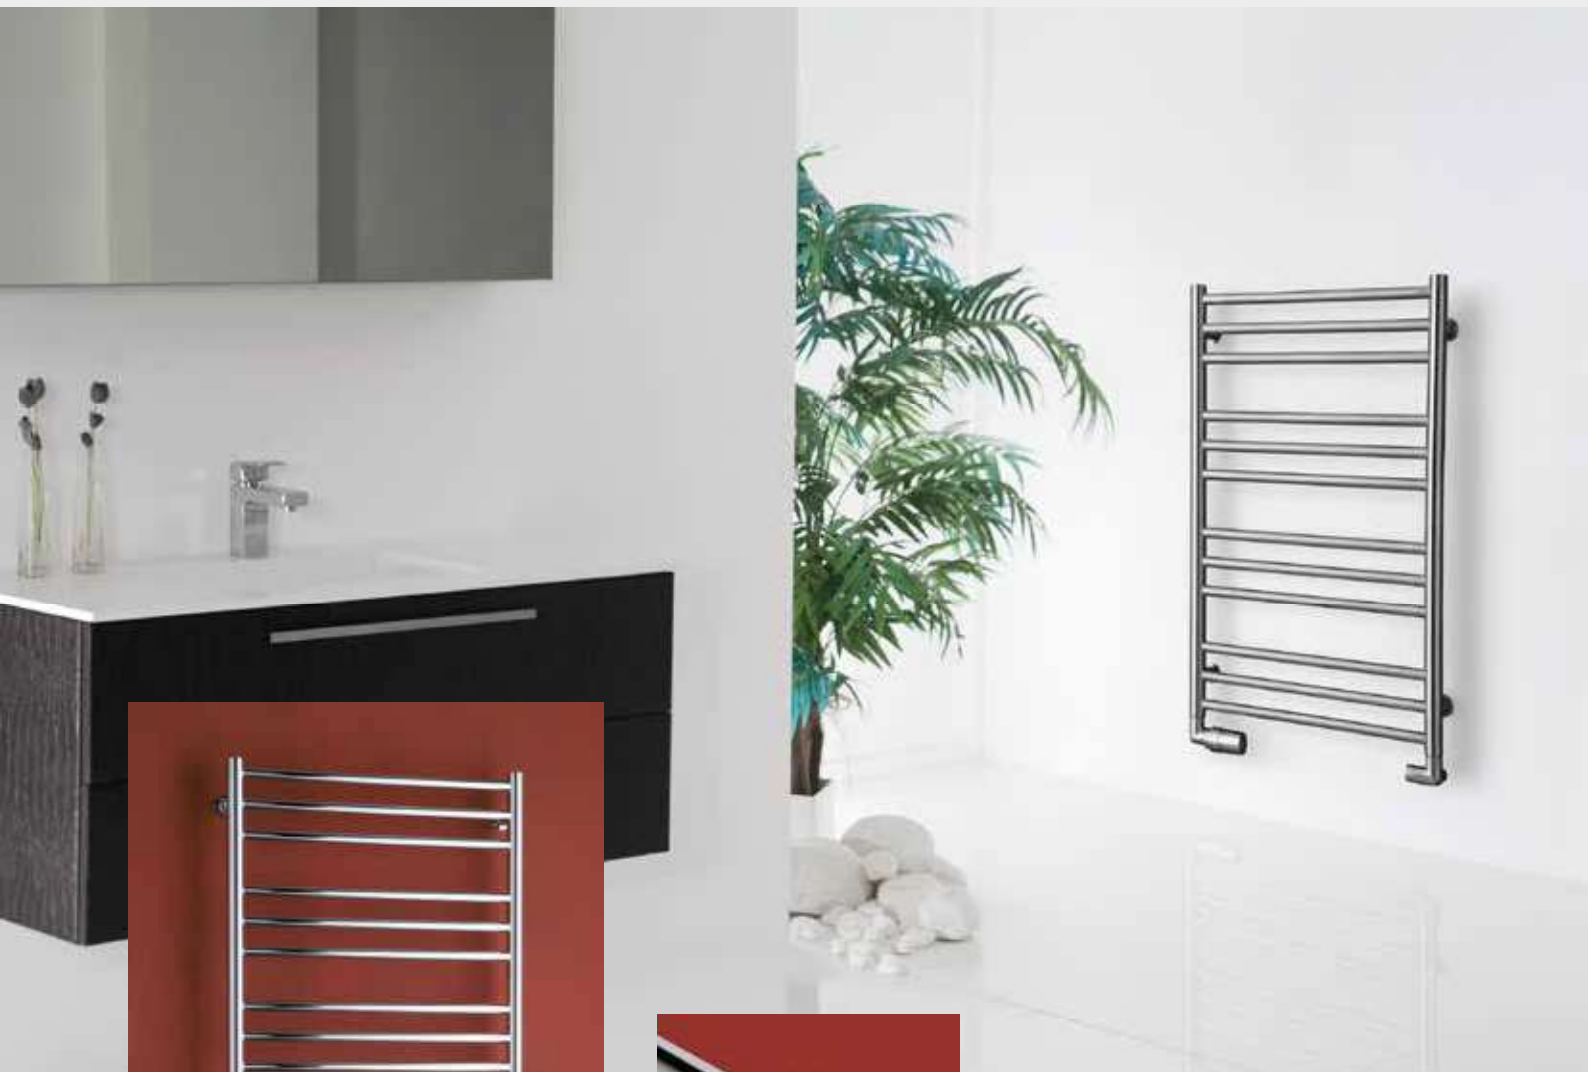

Skrytý
odvzdušňovací
ventil



Sorano XL – provedení chrom
1210 × 480 mm

SORANO

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Centrální vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Elektrické vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 20 mm


Vertikální trubky: Ø 32 mm

Možnosti připojení:



na rozteč

na jednu stranu

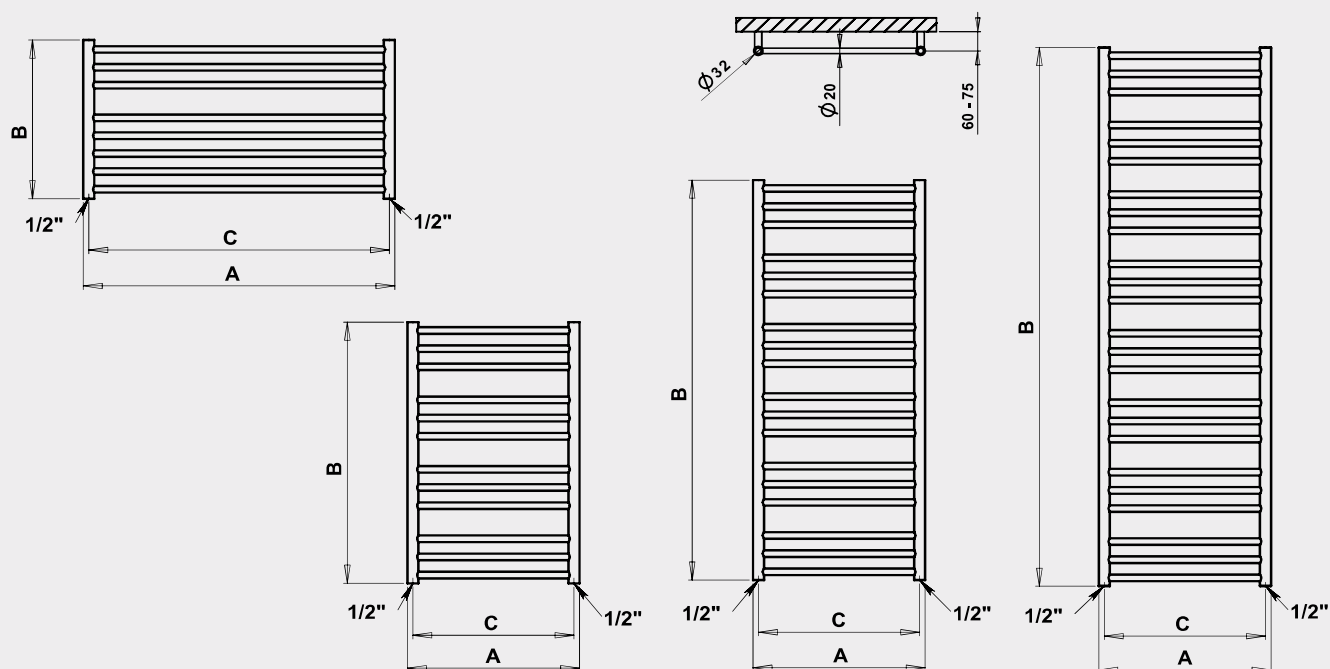

Chrom**	Kartáčovaná nerez	Bílá	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. doporučený výkon el. top. tyče [W]					
					75/65°C	55/45°C									
SN1C	7 146,-	SN1SS	9 908,-	SN1W	6 104,-	SN1	6 104,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200	
SN2C	7 437,-	SN2SS	10 327,-	SN2W	6 210,-	SN2	6 210,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200	
SN3C	9 422,-	SN3SS	13 573,-	SN3W	7 384,-	SN3	7 384,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300	
SN4C	9 939,-	SN4SS	14 140,-	SN4W	7 538,-	SN4	7 538,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300	
SN5C	11 985,-	SN5SS	17 131,-	SN5W	8 565,-	SN5	8 565,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468	400	
SN6C	12 994,-	SN6SS	17 856,-	SN6W	8 729,-	SN6	8 729,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568	400	
Horizontální provedení															
SNLC	8 782,-	SNLSS	13 075,-	SNLW	7 019,-	SNL	7 019,-	905 × 480	299	155	7,5	2,3	873	–	
SNXLC	9 422,-	SNXLSS	13 573,-	SNXLW	7 384,-	SNXL	7 384,-	1210 × 480	387	201	8,7	2,8	1175	–	

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Expedice do 5 pracovních dnů.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 82. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.