

TECE-Datenblatt

Stand 03.09.2018



TECEdrainprofile Ablauf "flach", DN 40 Auslauf seitlich

Artikelnummer: 673001

LE 1: 1 St.



Beschreibung:


Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich. Zum seitlichen Anschluss an eine DN 40 Abwasserleitung, werkseitig befestigte und klickbare Dichtmanschette mit Seal System, entnehmbarer Geruchsverschluss.

- min. Aufbauhöhe 65 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung $\geq 0,46/\geq 0,53$ l/s (nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen

Vertriebsdaten:

Kurztext 1: TECEdrainprofile Ablauf "flach"
Kurztext 2: Auslauf DN 40 seitlich, 0,53 l/s
Warengruppe: 608
Produktgruppe: 3006080020
Rabattgruppe: 2


Maßzeichnungen:

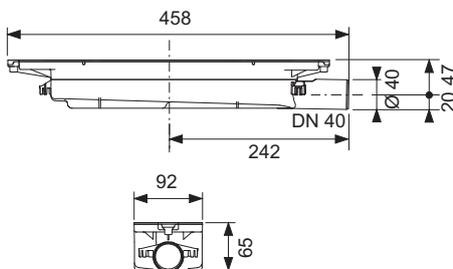

TECE-Datenblatt

Stand 03.09.2018

Ersatzteile:

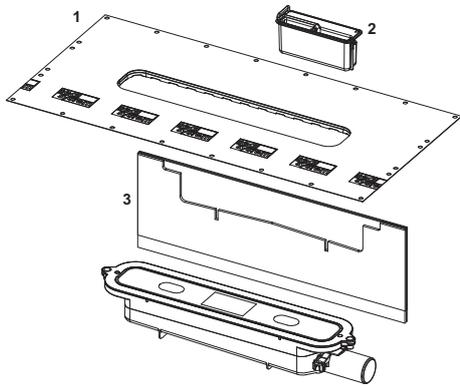

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 675005 | Klickbare Seal System Dichtmanschette |
| 2 | 675006 | Geruchsverschluss für Ablauf "flach" |
| 3 | 675004 | Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm" und "flach" |